

RTA-82

RTA-ADVANCE

Sistema de Batente com Rotura Térmica

Aro fixo: 82mm

Aro móvel: 81,7mm

Enchimento máximo: 81,9mm

Características técnicas

Dados sujeitos a alteração dada a dimensão do vão e o vidro a aplicar

Permeabilidade ao ar:
CLASSE 4 (UNE-EN 1026:2000)

Estanquidade à água:
CLASSE E₁₃₅₀ (UNE-EN 1027:2000)

Resistência ao vento:
CLASSE C5 (UNE-EN 12211:2000)

Acústica:
36(-2;-5) dB (UNE-EN ISO 140-3:1995)

Suporte de cargas:
APTO (UNE-EN 14609:2004)

Coefficiente de transmissão térmica:
Desde 0,9 W/(m²K)

Dimensionamento

Peso máximo por folha:

Porta - 200 kg

Janela batente - 85 kg

Sacada batente - 120 kg

Janela/sacada oscilobatente - 130 kg

Basculante - 130 kg

Oscilo-Paralela - 180 kg

Harmônio (3 a 7 folhas) - 80 kg

Dimensões mínimas das tipologias:

650mm (largura e altura)




Série de batente com rutura térmica, composta por semi-perfis de alumínio extrudido, unidos com barras de poliamida de 34mm, reforçada com fibra de vidro.

Disponibiliza perfis de linhas retas e curvas para acompanhar diversos estilos arquitetónicos. A opção de canal europeu ou canal 16, permite a aplicação de uma vasta gama de acessórios / soluções.


A utilização de vedantes em EPDM, compactos e esponjosos, bem como a possibilidade de aplicação de componentes isolantes entre poliamidas, concedem à RTA-ADVANCE elevadas prestações térmicas e acústicas.

Sistema de caixilharia adequado à construção de alta qualidade, no qual são exigidos padrões de excelência e eficiência energética elevados.


RTA-ADVANCE cumpre as normas da marcação CE (NP-EN 14351-1:2006), com ensaios iniciais em laboratório acreditado.



Tipologias:



Câmara Europeia

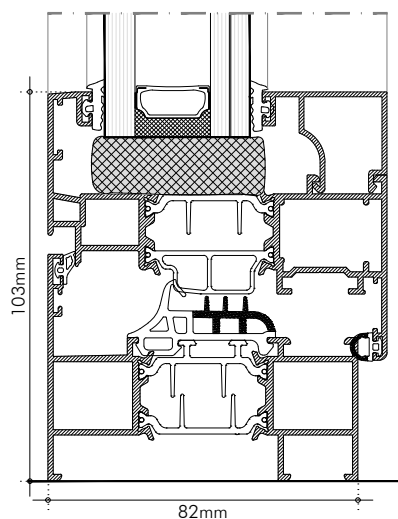

Canal 16

